


Маркировочный принтер GP SYSTEMS C700

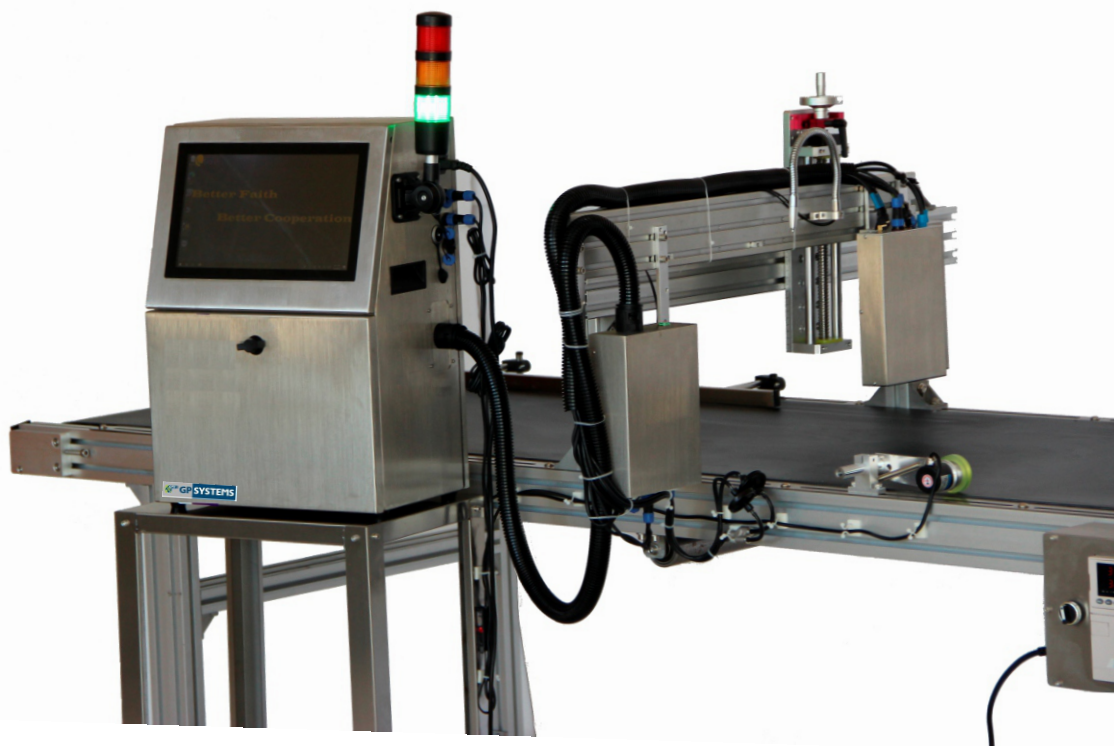

Печатающая головка:

- Пьезо-головка высокого разрешения
- Возможность печати сверху и сбоку
- Разрешение печати до 360 dpi
- Минимальное обслуживание

Чернильная система:

- Доступные типы чернил: масляные, УФ-отверждения
- Доступные цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый
- Класс защиты корпуса IP55

Интерфейс

- Управляющий компьютер с сенсорным экраном
- Русскоязычный интерфейс
- Встроенный Ethernet, WiFi, USB

В линейке принтеров есть модели с двумя головками для увеличения полосы печати или печати по двум сторонам упаковки

Технические характеристики

	C700 (180 dpi)	C700 (360 dpi)	C702 (180 dpi)	C702 (360 dpi)	C702UV (360 dpi)
Количество печатающих головок	1	1	2	2	2
Скорость печати	До 60 м/мин	До 30 м/мин	До 60 м/мин	До 30 м/мин	До 40 м/мин
Поддерживаемое разрешение	180x180 dpi	360x360 dpi	180x180 dpi	360x360 dpi	360x360 dpi
Высота печати (для одной головы)	До 71,8 мм		До 142 мм		
Возможности печати	Печать переменной информации (в том числе из баз данных), печать различных видов штрих-кодов, 2D-кодов. Печать логотипов, автоматических даты/времени.				
Ориентация печатающей головки	Вертикально вниз, горизонтально				
Порты подключения	Ethernet, WiFi, RS232, USB				
Емкость хранилища заданий	До 1000 сообщений		До 2000 сообщений.		
Чернила	На масляной основе / Черные, белые, красные, синие, зеленые, желтые				УФ-отверждаемые / Черные, белые, красные, синие, зеленые, желтые
Корпус	Нержавеющая сталь / Окрашенный алюминий				
Дисплей управления	7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей				
Электропитание	100..240 В, 50/60 Гц				
Условия эксплуатации	+20..+25 °С, 30..70% относительной влажности (без конденсации)				
Класс защиты	IP55				

